

SLK X

Miniaturisierte schraubenlose Leuchtenklemme.
Miniaturised screwless luminaire connector.

Lehre für Abisolierlänge
Gauge for wire stripping length

Leichtes Lösen der oberen Leiter mittels Drücker
Easy detachment of upper wires with push-button


Prüföffnung $\varnothing 2.1 \pm \text{mm}$
Test opening $\varnothing 2.1 \text{ mm}$



0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires, rigid stranded wires, flexible wires)

0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter)
1,5 - 2,5 mm² (starre mehrdrähtige Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires)
1.5 - 2.5 mm² (solid stranded wires)

Leiter lösbar mittels Lösestift und durch Drehen und Ziehen.
Detachment of wires with release pin and by twisting and pulling.




Technische Daten SLK X
IEC60998-1
450 V
24 A
Klemmbereich obere Anschlüsse 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter; Leiter lösbar mittels Schraubenzieher / Drücker
Klemmbereich untere Anschlüsse 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter, 1,5 - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter; Leiter lösbar mittels Lösestift / Drehen & Ziehen
Abisolierlänge 9 - 10 mm
Max. Umgebungstemperatur T85
Material Gehäuse und Drücker Kontakteile Deckel


IEC Ratings
IEC60998-1
450 V
24 A
0.5 - 2.5 mm² solid wires, rigid stranded wires, flexible wires; detachment of wire with screw driver / push button
Ratings
UL 1059
300 V
AWG 10 - 20
Nominal voltage
450 V
Nominal current
24 A
Clamping range upper terminals
0.5 - 2.5 mm² solid wires, 1.5 - 2.5 mm² rigid stranded wires; detachment of wire with release pin / twist'n pull
Clamping range lower terminals
0.5 - 2.5 mm² solid wires, 1.5 - 2.5 mm² rigid stranded wires; detachment of wire with release pin / twist'n pull
Wire stripping length
9 - 10 mm
Max. ambient temperature
T85
Material
Terminal housing & push buttons PC white
Contact parts Tinned copper
Cover PC transparent

Befestigungs- und Erdungsvarianten | Fixing and earthing variants


SLK X/5 OF Ohne Befestigungszapfen | Without fixing pins

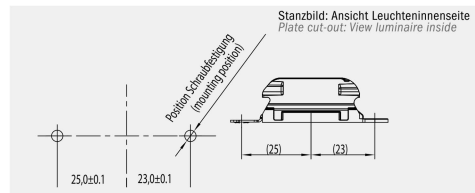


SLK X/5 ALP Befestigungsfuß für Aluminiumprofile | Fixing pin for aluminium profile

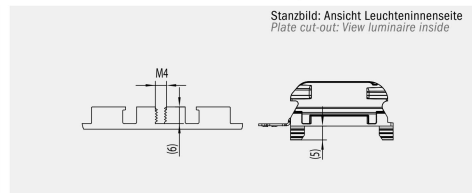

SLK X/5 E_PIEC Steckerdele | Push-in-Earth-Contact

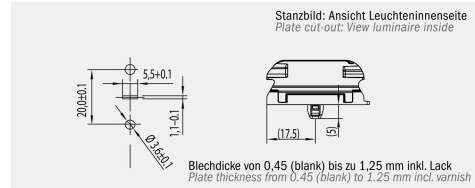

SLK X/5 Befestigungszapfen | Fixing pins

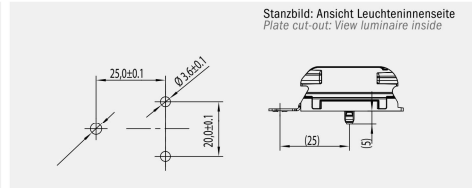

| SLK X | Polzahl Number of poles | E .. | OF | Bedruckung Printing | Art. Nummer Art. number | VPE/ Stk. Packing/ pcs. | Gewicht/ Stk. in g Weight/ pc. in g | Kart. Type Box type |
|-------|----------------------------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------|
| SLK X | 5 | E-PIEC | | 3 N E 1 2 | 88168801 | 500 | 15,2 | E |
| SLK X | 5 | E-SCHR | | 3 N E 1 2 | 88168802 | 500 | 15,8 | E |
| SLK X | 5 | E-SCHR | OF | 3 N E 1 2 | 88168804 | 500 | 15,7 | E |
| SLK X | 5 | | OF | 3 N E 1 2 | 88168805 | 500 | 15,1 | E |
| SLK X | 5 | E-PIEC | | L N E DA+ DA- | 88168806 | 500 | 15,2 | E |
| SLK X | 5 | E-SCHR | OF | L N E DA+ DA- | 88168807 | 500 | 15,7 | E |
| SLK X | 5 | E-SCHR | | L N E DA+ DA- | 88168808 | 500 | 15,7 | E |
| SLK X | 5 | | | 3 N E 1 2 | 88168809 | 500 | 15 | E |
| SLK X | 5 | | | L N E DA+ DA- | 88168810 | 500 | 15 | E |
| SLK X | 5 | E-SCHR | ALP | L N E DA+ DA- | 88168811 | 500 | 15,7 | E |
| SLK X | 5 | | ALP | 3 N E 1 2 | 88168812 | 500 | 15,7 | E |

Zubehör: Seite 55 - 59 | Accessories: Page 55 - 59
Weitere technische Daten ab Seite 95 | Further technical data from page 95 onwards

SLK X: Alle Vorteile auf einen Blick

- Gleiches Lochbild wie SLK 5
- Kompakte Abmessungen
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten
- Passend für Zugentlastung SLK 7
- Auch als SKII Variante erhältlich

SLK X: All advantages at a glance

- Same cutout as SLK 5
- Compact dimensions
- Different fixing and earthing variants
- Suitable for strain relief SLK 7
- Also available as SKII variant

Prüfzeichen | Approvals geplant | planned

Typenschlüssel
SLK X Schraubenlose Klemmleiste
E .. Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF Ausführung ohne Befestigungsfuß
ALP Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile
leer Ausführung mit Befestigungsfuß

Code index
SLK X Screwless connector
E .. Additional code for earth-tag
OF Variation without fixing pin
ALP Version with fixing pin for aluminium profiles
empty Version with fixing pin