

SLK X

Miniaturisierte schraubenlose Leuchtenklemme.
Miniaturised screwless luminaire connector.

Lehre für Abisolierlänge
Gauge for wire stripping length


Prüföffnung Ø 2,1 ± mm
Test opening Ø 2.1 mm

Leichtes Lösen der oberen Leiter mittels Drücker
Easy detachment of upper wires with push-button

0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires, rigid stranded wires, flexible wires)

0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter)
1,5 - 2,5 mm² (starre mehrdrähtige Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires)
1.5 - 2.5 mm² (solid stranded wires)


Leiter lösbar mittels Lösestift und durch Drehen und Ziehen.
Detachment of wires with release pin and by twisting and pulling.




Technische Daten SLK X IEC60998-1		IEC Ratings IEC60998-1	Ratings UL 1059
Nennspannung	450 V	450 V	300 V
Nennstrom	24 A	24 A	
Klemmbereich obere Anschlüsse	0,5 - 2,5 mm ² starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter; Leiter lösbar mittels Schraubenzieher / Drücker	0,5 - 2,5 mm ² solid wires, rigid stranded wires, flexible wires; detachment of wire with screw driver / push button	AWG 10 - 20
Klemmbereich untere Anschlüsse	0,5 - 2,5 mm ² starre Leiter, 1,5 - 2,5 mm ² starre mehrdrähtige Leiter; Leiter lösbar mittels Lösestift / Drehen & Ziehen	0,5 - 2,5 mm ² solid wires, 1,5 - 2,5 mm ² rigid stranded wires; detachment of wire with release pin / twist'n pull	
Abisolierlänge	9 - 10 mm	Wire stripping length 9 - 10 mm	
Max. Umgebungstemperatur	T85	Max. ambient temperature T85	
Material	Gehäuse und Drücker Kontaktteile Deckel	Material Terminal housing & push buttons Contact parts Cover	PC white Tinned copper PC transparent

Befestigungs- und Erdungsvarianten | Fixing and earthing variants


SLK X/5 OF Ohne Befestigungszapfen | Without fixing pins

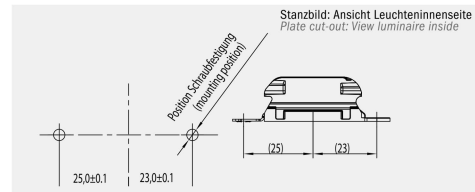


SLK X/5 ALP Befestigungsfuß für Aluminiumprofile | Fixing pin for aluminium profile

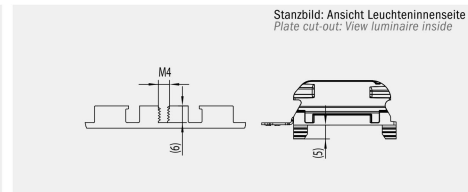

SLK X/5 E-PIEC Steckerdele | Push-in-Earth-Contact

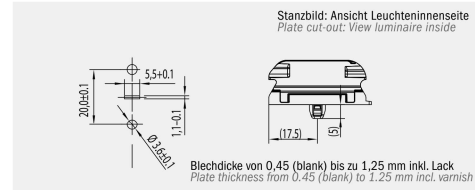

SLK X/5 Befestigungszapfen | Fixing pins

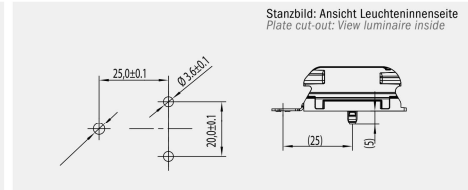

SLK X	Polzahl Number of poles	E ..	OF	Bedruckung Printing	Art. Nummer Art. number	VPE/ Stk. Packing/ pcs.	Gewicht/ Stk. in g Weight/ pc. in g	Kart. Type Box type
SLK X	5	E-PIEC		3 N E 1 2	88168801	500	15,2	E
SLK X	5	E-SCHR		3 N E 1 2	88168802	500	15,8	E
SLK X	5	E-SCHR	OF	3 N E 1 2	88168804	500	15,7	E
SLK X	5		OF	3 N E 1 2	88168805	500	15,1	E
SLK X	5	E-PIEC		L N E DA+ DA-	88168806	500	15,2	E
SLK X	5	E-SCHR	OF	L N E DA+ DA-	88168807	500	15,7	E
SLK X	5	E-SCHR		L N E DA+ DA-	88168808	500	15,7	E
SLK X	5			3 N E 1 2	88168809	500	15	E
SLK X	5			L N E DA+ DA-	88168810	500	15	E
SLK X	5	E-SCHR	ALP	L N E DA+ DA-	88168811	500	15,7	E
SLK X	5		ALP	3 N E 1 2	88168812	500	15,7	E

Zubehör: Seite 55 - 59 | Accessories: Page 55 - 59
Weitere technische Daten ab Seite 95 | Further technical data from page 95 onwards

SLK X:
Alle Vorteile auf einen Blick

- Gleiches Lochbild wie SLK 5
- Kompakte Abmessungen
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten
- Passend für Zugentlastung SLK 7
- Auch als SKII Variante erhältlich

SLK X:
All advantages at a glance

- Same cutout as SLK 5
- Compact dimensions
- Different fixing and earthing variants
- Suitable for strain relief SLK 7
- Also available as SKII variant

Prüfzeichen | Approvals geplant | planned

Typenschlüssel

SLK X	Schraubenlose Klemmleiste
E ..	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
ALP	Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile
leer	Ausführung mit Befestigungsfuß

Code index

SLK X	Screwless connector
E ..	Additional code for earth-tag
OF	Variation without fixing pin
ALP	Version with fixing pin for aluminium profiles
empty	Version with fixing pin